


# 阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

## 预算书


预算价 (小写)： 107,378.76

(大写)： 壹拾万柒仟叁佰柒拾捌元柒角陆分

建设单位：

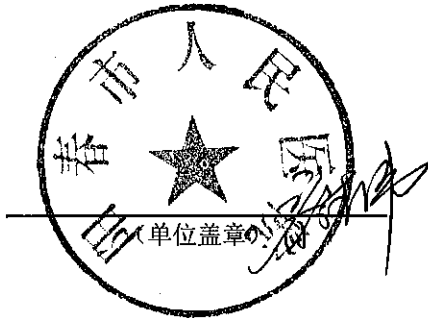

造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人



复核人：



编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 编制说明

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

1、建设单位：阳春市人民医院

## 二、工程内容

本工程主要内容为：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目范围内的所有内容。

## 三、编制依据及计价办法。

1、工程量根据阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目施工图计算。

2、计价依据：采用工程量清单计价模式，执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》。

3、取费标准：建筑部分预算包干费按分部分项人工费与机具费之和的7%计算；市政部分预算包干费按分部分项人工费与机具费之和的6%计算；安装部分预算包干费按分部分项人工费与机具费之和的10%计算；园林绿化部分预算包干费按分部分项人工费与机具费之和的6%计算。

4、人工及材料单价参考2023年10月《阳江市工程造价信息》阳江、阳春地区，缺项的材料单价参考市场价。

5、本工程废料运距为5km。

6、本工程计算10%暂列金。

7、根据广东省建设工程标准定额站，粤标定函[2020]6号，第3期回复，该工程属于边生产边施工，可计取人工降效费用。

# 单位工程费汇总表

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计		79745.16	
A.1	拆除			18825.07	
A.2	装饰			60920.09	
B	措施其他项目费	措施其他项目费			
B.1	措施其他项目费	其他措施费			
C	其他项目费	预算包干费		2548.97	
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	7	2548.97	
E	税金	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9	7406.47	按工程所在地规定计算
F	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金		89700.60	
G.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费		8243.97	
G.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9	741.96	
G	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金		8985.93	
I.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10	7974.52	
I.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9	717.71	
I	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金		8692.23	
R	人工费	分部分项、措施项目人工费		37160.15	
Z	含税工程总造价	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费)+绿色施工安全防护措施费+暂列金额(预留金)含税工程造价		107378.76	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
<b>拆除</b>							
1	011604002001	凿除旧腻子面层20mm	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 3.在生产车间内边生产边施工	m2	1513.00	12.14	18367.82
2	011601001002	墙体切缝凿除门洞	1.开门窗洞口 115墙 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 4.在生产车间内边生产边施工	m3	0.23	349.10	80.29
3	011610002001	218室病房拆除旧不锈钢门	1.门窗拆除(整樘) 金属 2.在生产车间内边生产边施工	m2	2.52	24.85	62.62
4	011606003001	拆除208室1个卫生间、218室病房2个卫生间天花	1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.在生产车间内边生产边施工	m2	6.60	9.67	63.82
5	011610002002	公共卫生间、208、218室病房卫生间门拆旧换新	1.门窗拆除(整樘) 金属 2.在生产车间内边生产边施工	m2	4.20	44.73	187.87
6	011610002003	通道拆除玻璃门一樘	1.门窗拆除(整樘) 金属 2.在生产车间内边生产边施工	m2	6.16	10.17	62.65
<b>【拆除】分部小计</b>							18825.07
<b>装饰</b>							
7	011406003001	部分房间、房间扬天、通道走廊重新批腻子	1.成品腻子膏(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	1513.00	17.35	26250.55
8	011501009001	病房定制储物木柜	1.病房定制储物木柜 2.在生产车间内边生产边施工	个	14.00	960.92	13452.88
9	011505001001	成品安装豪华洗手盆(含化妆镜柜)	1.成品安装豪华洗手盆(含化妆镜柜) 2.在生产车间内边生产边施工	套	3.00	1000.00	3000.00
10	010802001001	铝合金推拉门	1.推拉门安装 铝合金门 2.铝合金推拉门46系列 3.在生产车间内边生产边施工	m2	1.89	541.49	1023.42
11	010808001003	202、203室病房门换门套	1.门套 2.在生产车间内边生产边施工	套	2.00	500.00	1000.00
12	010801001001	218室病房豪华子母木门	1.豪华子母木门 2.在生产车间内边生产边施工	m2	2.52	727.99	1834.53
13	011207001001	208室病房阳台封墙板	1.饰面层 胶合板面 2.成品腻子膏(一般型)Y型 墙面满刮一遍 3.在生产车间内边生产边施工	m2	4.59	91.63	420.58
14	011302001001	208室1个卫生间、218室病房2个卫生间天花	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 换为【铝扣板银白】 3.在生产车间内边生产边施工	m2	6.60	131.14	865.52
15	030412004001	300*300平板灯	1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 2.在生产车间内边生产边施工	套	3.00	81.35	244.05
16	030404033001	天花排气扇	1.风扇安装 天花式排气扇 2.在生产车间内边生产边施工	台	3.00	124.20	372.60
17	010802001002	公共卫生间、208、218室病房卫生间门拆旧换新	1.铝合金平开门安装 2.铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) 3.在生产车间内边生产边施工	m2	4.20	408.56	1715.95
<b>本页小计</b>							69005.15

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	011405001001	走廊通风管消防门除锈刷漆	1. 金属面调和漆 调和漆一遍 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	8.32	5.19	43.18	
19	011404007001	旧木柜除锈刷漆	1. 其他木材面 刷底油 调和漆二遍 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	31.85	27.02	860.59	
20	011501009002	新做大理石储物柜	1. 新做大理石储物柜 2. 在生产车间内边生产边施工	个	1.00	836.24	836.24	
21	010808001002	通道安装中医特色门套	1. 中医特色门套 2. 在生产车间内边生产边施工	套	1.00	9000.00	9000.00	
<b>【装饰】分部小计</b>								60920.09
本页小计								10740.01
合 计								79745.16

## 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	4733.81
2	措施其他项目			
WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
011707002001	夜间施工增加费		20	
GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合 计				4733.81

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3510.16	3510.16
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 在生产车间内边生产边施工	m2	1513	2.32	3510.16
1.1.1.1	A1-21-136	墙柱面活动脚手架		100m2	15.13	216.01	3268.23
1.1.1.2	ZMZJF_1	在生产车间内边生产边施工		元	1	241.34	241.34
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							3510.16
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							3510.16
合 计							3510.16

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	市场价	合价 (元)
	0001001	综合工日		工日	44.982	88.00	3958.42
	00010010	人工费		元	29823.6003	1.00	29823.60
	QTRGF	其他人工费		元	3378.195	1.00	3378.20
	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0057	3734.75	21.29
	03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	0.126	0.18	0.02
	03010320	螺母	综合	十个	2.0856	2.82	5.88
	03011315	高强螺栓		kg	0.0766	12.00	0.92
	03016021	垫圈	综合	十个	1.0428	2.56	2.67
	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	1.0428	0.99	1.03
	03019041	枪钉		盒	0.101	6.35	0.64
	03033003	不锈钢合页	100mm	个	2.8998	1.20	3.48
	03134011	水砂纸		张	120.342	0.88	105.90
	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.0845	8.23	0.70
	03213001	铁件	综合	kg	11.249	6.34	71.32
	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0126	345.03	4.35
	04030015	中砂		m <sup>3</sup>	0.0453	178.22	8.07
	04090015	生石灰		t	0.0006	645.63	0.39
	04090160	石膏粉		kg	0.809	0.99	0.80
	04130001	标准砖	240×115×53	千块	0.0335	282.26	9.46
	05030140	杉木枋		m <sup>3</sup>	0.0005	1603.20	0.80
	05030180	松木板		m <sup>3</sup>	0.0013	1474.42	1.92
	05050130@1	埃特板		m <sup>2</sup>	5.049	57.14	288.50
	0505041@1	生态板	18	m <sup>2</sup>	93.366	55.12	5146.33
	08010001@1	新做大理石储物柜		m <sup>2</sup>	3.48	240.30	836.24
	09050170@1	铝扣板	300*300*0.6	m <sup>2</sup>	6.732	43.19	290.76
	0947021	柜门锁		个	23.94	2.57	61.53
	0949061	柜门拉手		个	47.6028	12.87	612.65
	0949081	柜门铰链		对	59.4972	9.44	561.65
	10010030	轻钢小龙骨	h19	m	13.396	1.94	25.99
	10010040	轻钢中龙骨		m	12.5374	3.58	44.88
	10010060	轻钢大龙骨	h=60	m	9.4855	6.49	61.56
	1001291	木封边条	25×5	m	254.7468	0.38	96.80
	10130030	轻钢中龙骨横撑	h19	m	12.9169	3.58	46.24
	11010240@1	豪华子母木门		m <sup>2</sup>	2.52	670.00	1688.40
	1143201	乳液		kg	54.3312	5.77	313.49



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	市场价	合价 (元)
	12010280	木压条	15×40	m	6.3801	2.29	14.61
	13010130	酚醛调和漆		kg	8.3949	7.17	60.19
	13070001	虫胶漆		kg	0.0127	39.59	0.50
	13350270	腻子膏	一般型	kg	3762.0925	1.13	4251.16
	14010010	清油		kg	0.2803	16.04	4.50
	14010020	熟桐油		kg	0.6816	14.58	9.94
	14010030	松节油		kg	1.9963	5.94	11.86
	14050040	溶剂汽油		kg	1.3189	7.17	9.46
	14410500	乳液		kg	1.494	5.77	8.62
	1831081	不锈钢挂衣杆	Φ22	m	11.1384	10.60	118.07
	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	0.2748	1.11	0.31
	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	1.23	1.11	1.37
	29090210	铜接线端子	DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	3.045	1.06	3.23
	34110010	水		m <sup>3</sup>	0.0151	2.86	0.04
	99450760	其他材料费		元	46.5163	1.00	46.52
	9946131	其他材料费		元	120.456	1.00	120.46
	CLFTZ	材料费调整		元	-0.1513	1.00	-0.15
	MC1-92	铝合金推拉门46系列		m <sup>2</sup>	1.89	500.00	945.00
	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列	无上亮(无横框)	m <sup>2</sup>	4.2	361.15	1516.83
	11230085@1	中医特色门套		套	1	9000.00	9000.00
	11230085@2	门套		套	2	500.00	1000.00
	21070001@1	成品安装豪华洗手盆(含化妆镜柜)		套	3	1000.00	3000.00
	25000001@1	300*300平板灯		套	3.03	65.00	196.95
	50350010@1	天花排气扇		台	3	100.00	300.00
	00010003	机上人工		工日	1.8599	230.00	427.78
	99450630	折旧费		元	158.1184	1.00	158.12
	99450640	检修费		元	27.2157	1.00	27.22
	99450650	维护费		元	120.8185	1.00	120.82
	99450660	安拆费		元	0.0842	1.00	0.08
	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	58.2893	10.35	603.29
	99450700	电	(机械用)	kW·h	0.6371	0.63	0.40
	9946001	折旧费		元	19.9917	1.00	19.99
	9946011	大修理费		元	3.2588	1.00	3.26
	9946021	经常修理费		元	11.2413	1.00	11.24

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市人民医院康复医学中心、中医科修缮项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	市场价	合价 (元)
	9946031	安拆费及场外运输费		元	51.1938	1.00	51.19
	9946071	电	(机械用)	kw·h	171.7884	0.63	108.23
	9946606	机上人工		工日	4.284	88.00	376.99
	合计	合计					7002.96