


附：


阳春市人民医院国家药物临床试验（GCP）机构场地改造项目清单

序号	施工地点	名称	施工内容	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	1号楼3楼心血一区	碳晶板隔墙	铝合金龙骨上双面饰8mm碳晶板面	m ²	26.7			
		拆除及垃圾清运	垃圾拆除清运	项	1			
		电路安装	安装、用国标电线、线管、底盒五金配件	m ²	20			按户内装修部分的建筑面积计算
2	3号楼13楼内分泌科	碳晶板隔墙	铝合金龙骨上双面饰8mm碳晶板面	m ²	33.8			
		安装铝合金门	2100mm*900mm安装	扇	3			
		电路安装	安装、用国标电线、线管、底盒五金配件	m ²	17.4			按户内装修部分的建筑面积计算
		铝扣天花	600mm*600mm铝扣天花	m ²	17.4			
3	5号楼2楼GCP	碳晶板隔墙	铝合金龙骨上双面饰8mm碳晶板面	m ²	19			
		设备带、垃圾拆除及清运	设备带、壁柜、窗帘拆除	项	1			
		电路安装	安装、用国标电线、线管、底盒五金配件	m ²	32.6			按户内装修部分的建筑面积计算
		拆墙	拆除红砖砌墙	m ²	10			
		开窗洞	1m*0.8m窗洞	个	1			
		铝合金	1m*0.8m窗洞	m ²	1.8			
		玻璃框架不锈钢条	规格50cm*30cm	米	3.6			


		碳晶板隔墙	铝合金龙骨上双面饰 8mm 碳晶板面	m ²	10			
		批腻子	批腻子	m ²	4			
		安装铝合金门	2100mm*900mm 安装	扇	2			
4	5 号楼 2 楼 CCP	碳晶板隔墙	铝合金龙骨上双面饰 8mm 碳晶板面	m ²	11.9			
		设备带、垃圾拆除	设备带、壁柜、窗帘拆除	项	1			
		电路安装	安装、用国标电线、线管、底盒五金配件	m ²	17.4			按户内装修部分的建筑面积计算
		安装铝合金门	2100mm*900mm 安装	扇	1			
5	7 号楼 3 楼肿瘤一区	碳晶板隔墙	铝合金龙骨上双面饰 8mm 碳晶板面	m ²	11.36			
		安装铝合金门	2100mm*900mm 安装	扇	1			
		电路安装	安装、用国标电线、线管、底盒五金配件	m ²	4			按户内装修部分的建筑面积计算
合计 (元)								

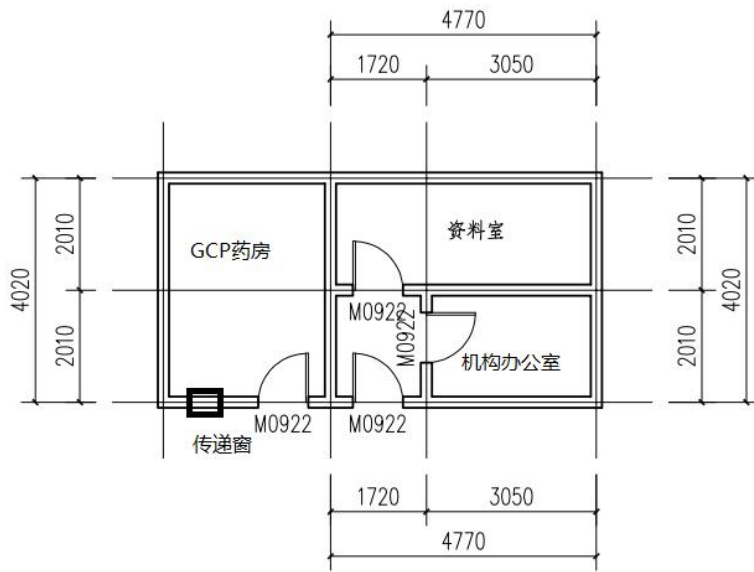


5号楼2楼GCP平面图 1:100

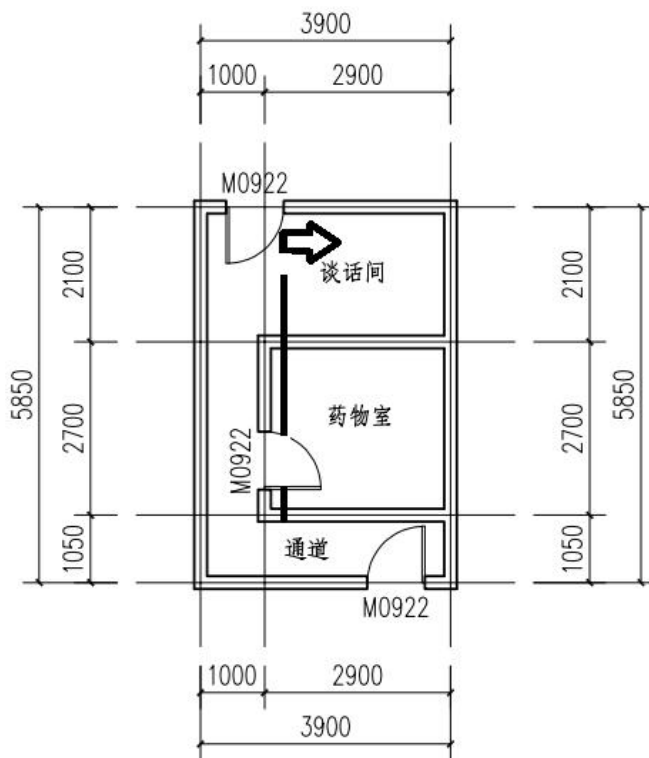


1号楼3楼心血管一区 1:100

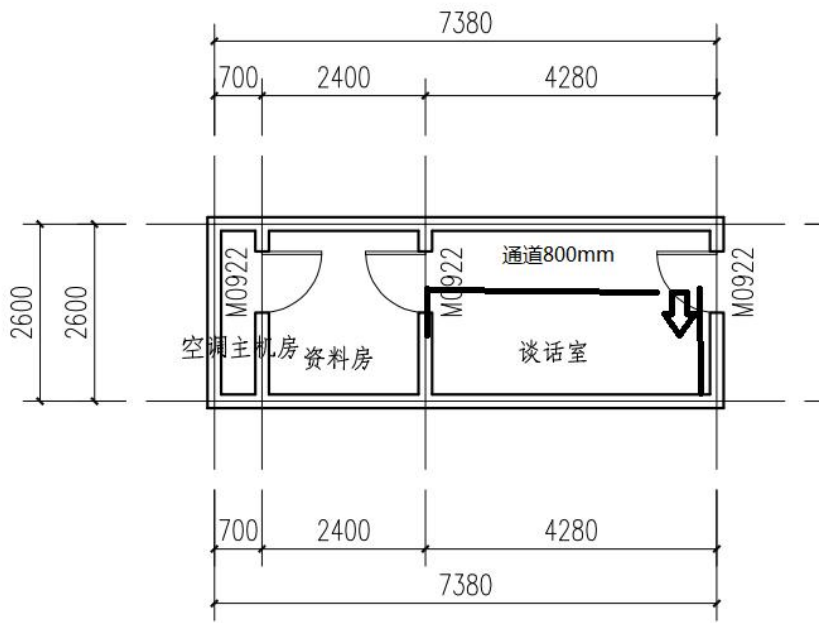

5号楼1楼公共区域 1:100

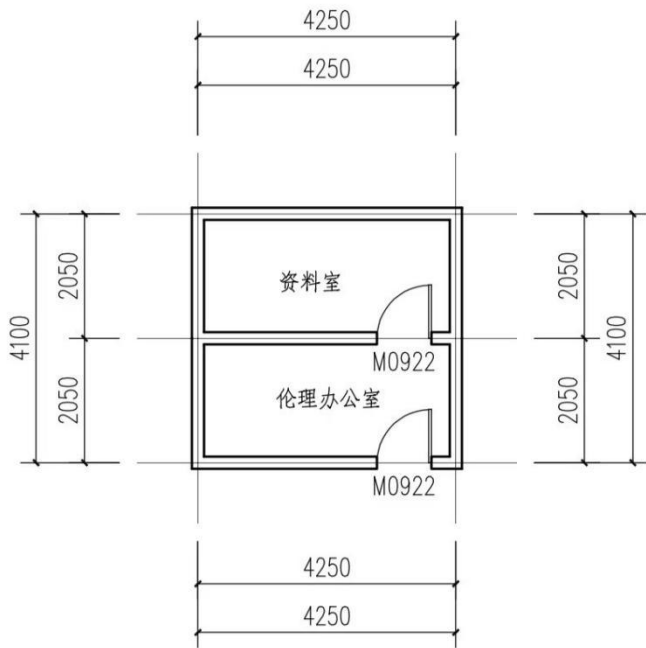

5号楼2楼CCP 1:100

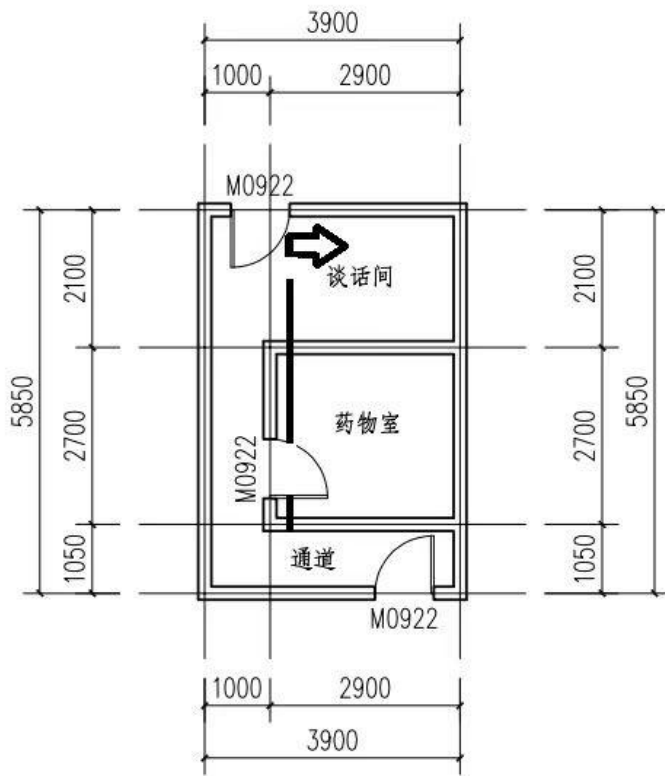

1号楼3楼心血管一区 1:100