


附件：1、关于 2 号楼 3 楼门诊耳鼻咽喉头颈外科、门诊口

腔科等 2 个科室改造提升项目清单

施工地点	序号	名称	施工内容	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
2 号楼 3 楼耳鼻咽喉头颈外科	1	诊室碳晶板隔墙	铝合金龙骨上双面饰 8mm 碳晶板面	m²	54.88			
	2	水电安装	安装、用国标电线、线管、底盒、线、洗手盆等五金配件	m²	65			按户内装修部分的建筑面积计算
	3	红砖砌墙	红砖砌墙	m²	5.6			
	4	铝合金推拉门	2100mm*1200mm 铝合金安装	扇	4			
	5	瓷砖	80mm*80mm 墙面砖	m²	5.6			
	6	天花	60mm*60mm 铝扣天花	m²	65			
	7	批腻子	批腻子	m²	31.2			
	8	木门	2100mm*1200mm 安木门装	扇	1			
	9	子母门	2100mm*1600mm	扇	1			
	10	原有天花拆除	拆除天花龙骨骨架及清运垃圾	m²	53			
	11	原有砖墙面拆除	原有砖墙面拆除及清运垃圾	m²	16			
	12	原有玻璃拆除	原有玻璃拆除及清运垃圾	m²	15			
	13	原有柜体拆除	原有柜体拆除及清运垃圾	m²	30			
	14	新增电箱	17 位电箱, 100A 漏电开关, 3A 空气开关, 16A 空气开关。	套	1			
	15	多媒体电箱	多媒体电箱, 路由分线器, 电视分线器。	套	1			
	16	定做轨道垂帘	按要求定做	米	9			
	17	新增 1.5P 空天风口	新增 1.5P 空天风口	台	4			
	18	新增 600*600 扣板灯	600mm*600mm 扣板灯	套	8			
	19	新增排气扇	8 寸排气扇	台	3			
	20	新增紫外线消毒灯支架	紫外线消毒灯 (30w) 支架	支	8			

	21	原有天花修补及不锈钢修口	原有轻钢龙骨天花石膏板修补及批灰油漆，不锈钢修口	米	15			
2 号 楼 3 楼口 腔科	1	铝合金隔音板隔墙(双面)	铝合金龙骨上双面饰 6mm 洁净板面	m²	6			(颜色后定)
	2	10mm 钢化玻璃	10mm 钢化磨砂玻璃	m²	4			
	3	玻璃框架不锈钢条	玻璃框架不锈钢条 (规格: 50cm*30cm)	M	8			
	4	水电安装	水电安装、用国标电线、线管、底盒、PVC 排风管、电脑线等五金配件, 含 24 位电箱, 所有开关面板。	m²	4			按户内装修部分的建筑面积计算
	5	鞋柜	规格 1.2m*1m*0.45m 鞋柜	项	1			(颜色后定)
	6	洁净板推拉门	定做 90cm 铝合金框洁净板推拉门	扇	2			
	7	开门洞及门洞铝合金包边	洁净板面开门洞及门洞铝合金包边	扇	2			
	8	一体式洗手盆	80*60*40cm	个	1			
合 计 (元)								

附件 2：1.门诊楼耳鼻咽喉头颈外科效果图

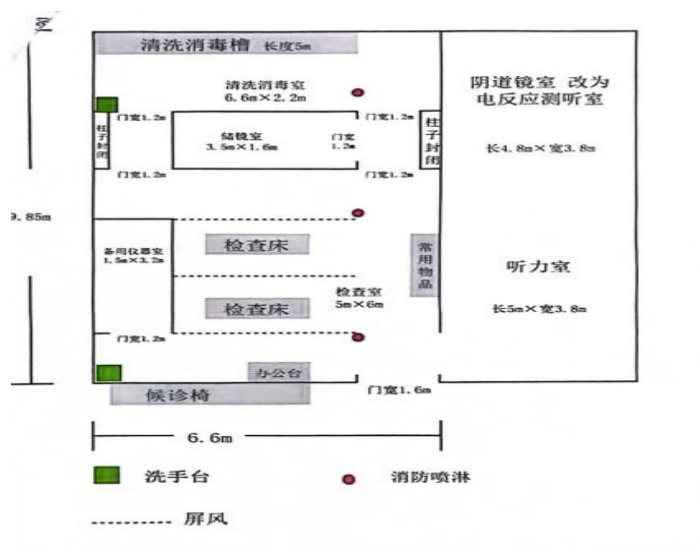

2.门诊口腔科效果图

